

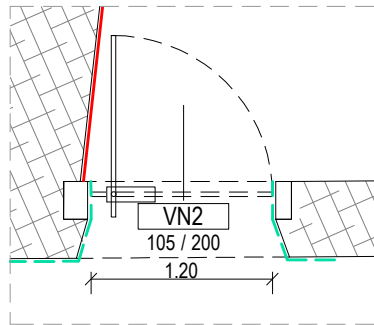
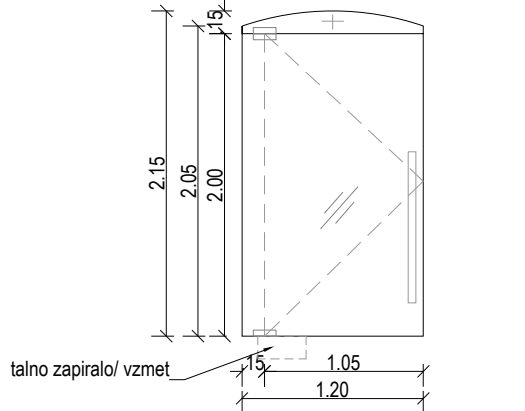


vrata / notranja
pogled iz K10 vinoteka

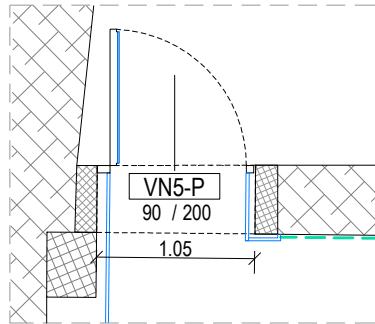


VN2	KOM: 1x desna	prostor: vinoteka K11
zidarska odprtina	120/ 215 cm (obok)	
svetla mera	105/ 200 cm	
širina špalete	/	
podboj	brez	
vratno krilo	steklo, enoslojno varnostno kaljeno steklo 10 mm, barvano v masi (Parsol Grey), fino brušeni robovi	
barva	po izboru projektanta	
panti	dvojni, za nihajna vrata, talna vzmet vgrajena v tlaku	
kljuka	lesen vertikalni ročaj na obeh straneh, masiven hrast, po detajlu	
ključavnica	/	
rešetka	spodrezano 2cm (prezračevanje!), odmik krilal/ stekla do obstoječega kamnitega podboja	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

vrata / notranja
pogled iz K10

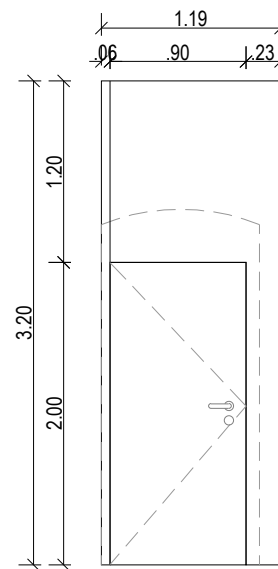


VN5-P	KOM: 1x desna	prostor: vinoteka K10
zidarska odprtina	105/ 250 (obok) cm	
svetla mera	90/ 200 cm	
širina špalete	/	
podboj	skrit za oblogo	
vratno krilo	kovinsko krilo, finalna obdelava laminat (enako kot obloga stene)	
barva	po izboru projektanta	
panti	trojni	
kljuka	alu, z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	/	
samozapiralo	DA	
požarna odpornost	REI 60	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	obloga okrog vrat, ki prekriva betonske konstrukcije, v enakem materialu kot vrata	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

vrata / notranja / enokrilna / lesena / s skritimi podboji poravnanimi z zidom
pogled iz P8


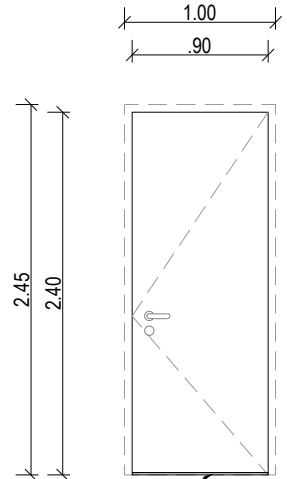


vrata spodrezana 1,5 cm (prezračevanje)





VN1	KOM: 2x leva	prostor: sanitarije P9.1, sanitarije P9.2
zidarska odprtina	100/ 245 cm (preveriti s ponudnikom vrat!!)	
svetla mera	90/ 210 cm	
širina špalete	/	
podboj	skrit v steno, kot npr. Xinnix X40 - skriti, poravnan z zidom, silikonsko tesnilo	
vratno krilo	poravnano s steno, vratno krilo leseno, HPL obojestransko obdelano v lesnem dekorju	
barva	po izboru projektanta- lesni dekor (enako kot obloga stene)	
panti	trojni, kot npr. skrita nasadila Xinnix X4030	
kljuka	alu, z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	vrata spodrezana 1,5 cm	
samozapiralo	DA	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

vrata / notranja/ POŽARNA REI60
pogled iz P6

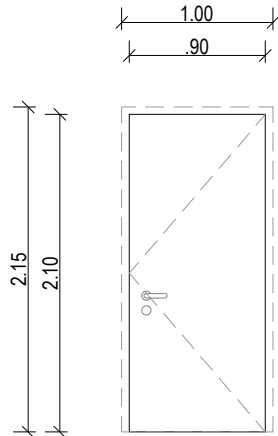

VN3-P	KOM: 1x leva	prostor: vhodni hall P6
zidarska odprtina	100/ 215 cm (preveriti s ponudnikom vrat!!)	
svetla mera	90/ 210 cm	
širina špalete	/	
podboj	skrit v steno	
vratno krilo	kovinsko krilo, finalna obdelava laminat (enako kot obloga stene)	
barva	po izboru projektanta	
panti	trojni	
kljuka	alu, z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	/	
samozapiralo	DA	
požarna odpornost	REI 60	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	


vrata / notranja/ POŽARNA REI60
pogled iz P10

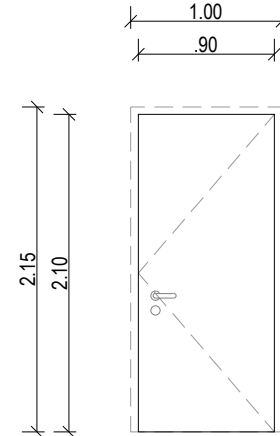




VN4-P	KOM: 1x desna	prostor: vhodni hall P6
zidarska odprtina	100/ 215 cm (preveriti s ponudnikom vrat!!)	
svetla mera	90/ 210 cm	
širina špalete	/	
podboj	kovinski, vgrajen v ab steno	
vratno krilo	kovinsko krilo	
barva	bela, po izboru projektanta	
panti	trojni	
kljuka	z rozeto, po izboru projektanta	
ključavnica	magnetna, s ključem	
rešetka	/	
samozapiralo	DA	
požarna odpornost	REI60	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
ostala oprema	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	

polkna / notranja / dvokrilna / lesena
pogled iz P10

obstoječe okno
Ok-p4 (118/152)
in Ok-p5 (110/152)



nova polkna
P4 (111/145)
in P5 (103/145)



P4/ P5	KOM: 4 kom P4+ 2 kom P5 = skupaj 6 kom	prostor: viteška dvorana P10
dimenzija okna	118/ 152 cm in 110/ 152 cm (preveriti dimenzijo obstoječih oken na objektu!!)	
dimenzija polkna	111/ 145 cm in 103/ 145 cm (prilagoditi dimenzijo obstoječemu oknu)	
širina špalete	/	
podboj	/	
krilo	dvo krilno, masivno leseno, dimenzijsko poravnano z notranjim okvirjem okna, v sredini prekinjeno (prostor za kljuko)	
barva, oblikovanje	zelena (enako kot obstoječi okenski okvirji), na obeh krilih oblikovane 3 kasete	
panti	dvojni, montirani na zunanji okvir okna	
kljuka	/	
ključavnica	/	
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTI! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.	


projektant:

<



akustična premična stena / notranja






pogled iz P6

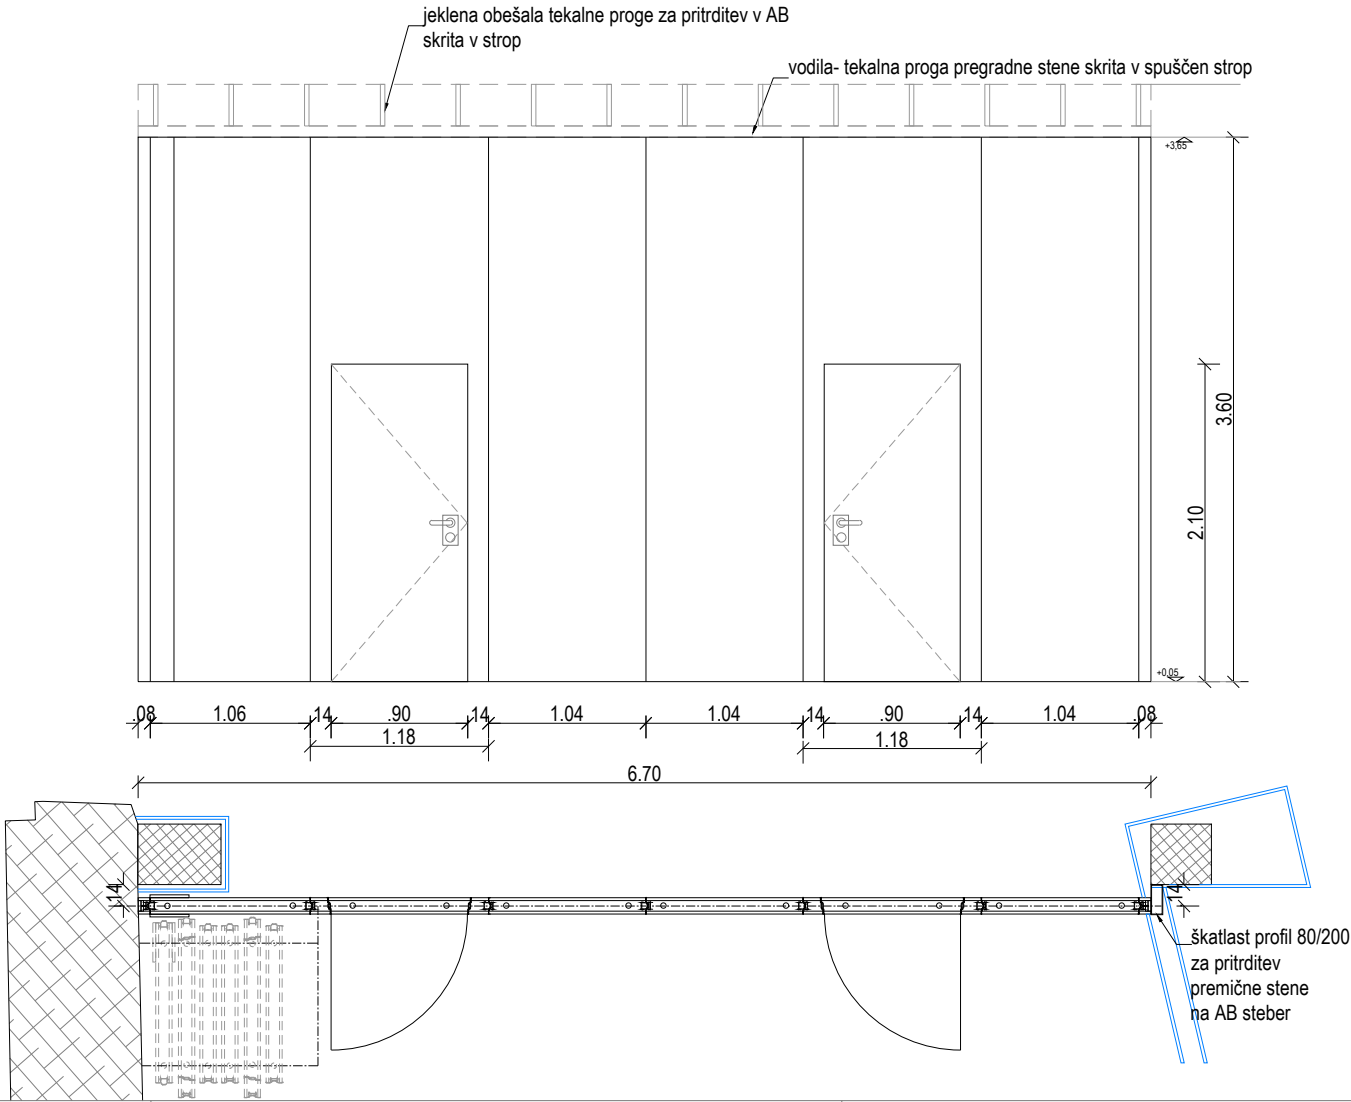

AS1	KOM: 1	prostor: viteška dvorana P10
dimenzija	670/ 360 cm, 2x enokrilna vrata 90/ 210	
okvir/ sistem/ polnilo	Pomična stena sestavljena iz ročno pomičnih posameznih elementov. Nosilna konstrukcija panelov je iz kovinskih cevi, vsi medprostori so zapolnjeni z izolativnim materialom, vertikalni alu-profil omogočajo tesnenje z vgrajenimi magnetnimi trakovi in hkrati prekrivajo-ščitijo zaključne plošče iveral.(sistem kot npr Optimal 110)	
barva	po izboru projektanta	
odpiranje/ delitev	6 delno, po shemi	
kljuka	vgrajena v vrata	
ključavnica	cilindrična ključavnica, sistemski ključ	
samozapiralo	/	
požarna odpornost	ni zahtev	
zvočna izolativnost	42 dB. Nad tekalno progo se mora izvesti ustrezno protihrupno izolacijo. Protihrupno izolativnost po standardu DIN EN 20 140-3: 1999 je potrebno dokazati z ustreznim certifikatom.	
opomba	Uporabljeni materiali morajo biti korozijsko zaščiteni. Ponujene podkonstrukcije in jeklena obešala tekalne proge pomičnih sten je treba izvesti skladno s standardom DIN 18000-7 (in tudi s poglavjem C, standarda DIN 18 335). VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLAJITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA.	

Projektant:					
PROJEKT NOVA GORICA					
Investitor:			Risba:		
Občina Komen Komen 86, 6223 Komen			SHEMA PREMIČNE AKUSTIČNE STENE		
Objekt:			Merilo: 1:50		
GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 1.SKLOP			Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :	
			Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1389	
			Odgovorni projektant:	Id. št. :	
			Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS 1389	
Vrsta načrta:			Sodelavci:		Id. št. :
1_ARHITEKTURA			Tinkara Kodelja, u.d.i.a.		ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14272_1	14272	september 2018		1.5.4.4

sanitarne stene/ kompaktne laminatne plošče HPL
sanitarije pritličje

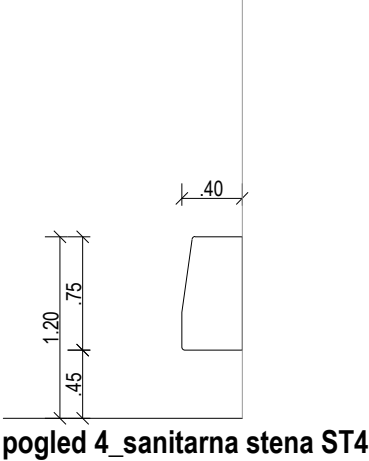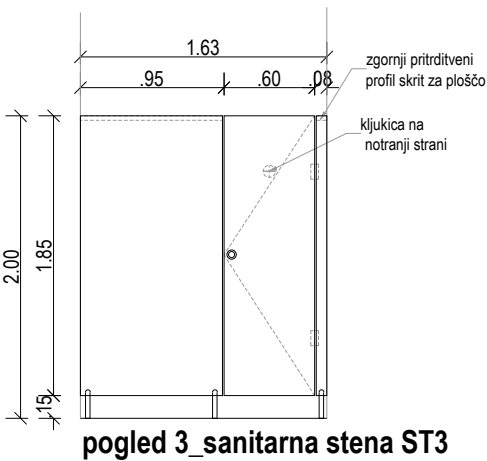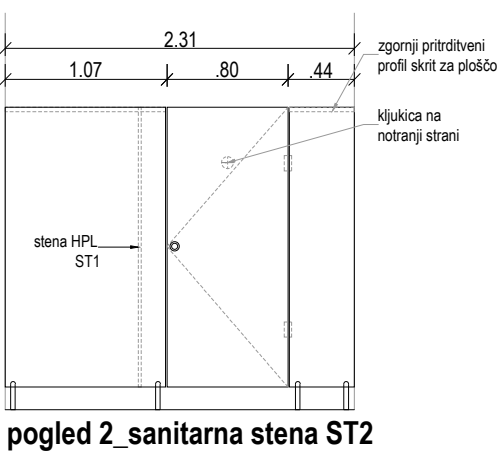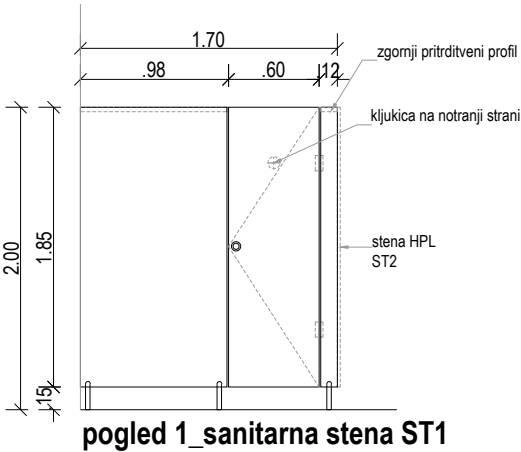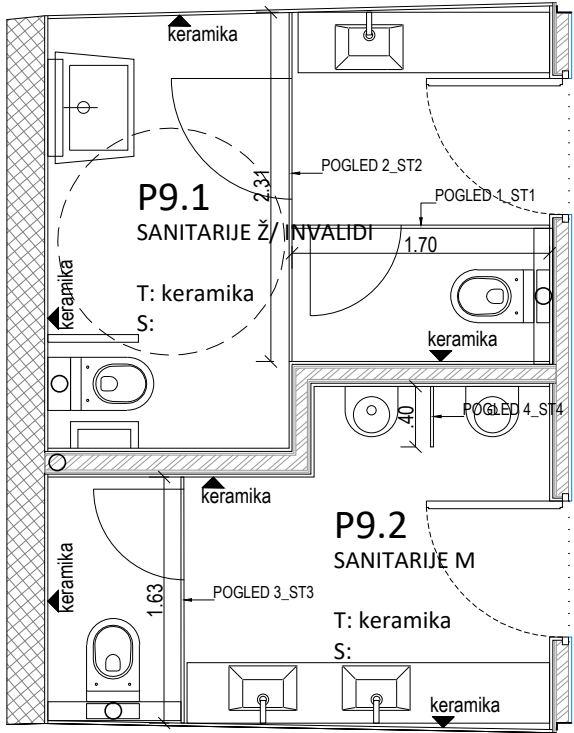

	ST1_ 1 kom	ST2_ 1 kom	ST3_ 1 kom	ST4_ 1 kom	prostor: sanitarije P9.1 sanitarije P9.2
dimenzija	170/ 200 cm	231/ 200 cm	163/ 200 cm	40/ 75 cm	
svetla mera vrat	60/ 200 cm	80/ 200 cm	60/ 200 cm		
material	stene in vrata kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (HPL), debeline 12 mm, sredica WHITE CORE				
barva	enobarvni dekor bele barve, po izboru projektanta				
panti	trojni, vidni z notranje strani kabine				
kljuka	/				
ključavnica	rozeta prosto/ zasedeno, zapiranje z notranje strani				
ostala oprema	kljukica za obešanje z notranje strani vrat				
opomba	VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. SMER ODPIRANJA VRAT PREVERITI PO TLORISU.				

Projektant: PROJEKT NOVA GORICA					
Investitor: Občina Komen Komen 86, 6223 Komen			Risba: SHEME SANITARNIH STEN		
Objekt: GRAD ŠTANJEL/ SPODNJI PALACIJ SZ/ 1.SKLOP			Merilo: 1:50		
			Odgovorni vodja projekta: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389	
			Odgovorni projektant: Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.	Id. št. : ZAPS 1389	
Vrsta načrta: 1_ARHITEKTURA			Sodelavci: Tinkara Kodejla, u.d.i.a.		Id. št. : ZAPS 1677
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 14272_1	Številka projekta: 14272	Datum: september 2018	Spremembe:	Številka lista: 1.5.4.5